

eye ring

取付説明書


必ずお読みください

ささき・工房



アイリング
eye ring

- ※ 取付、加工は全て自己責任で行ってください
作業による、ケガ、メガネ本体の傷、破損など
について、当社は一切の責任を負いません
- ※ 小さな部品を含んでおりますので、小さな
お子様の手の届かない位置への保存、手の届
かない場所での作業に心がけてください
- ※ その他、ご質問などは電話またはメールにて
お願いいたします

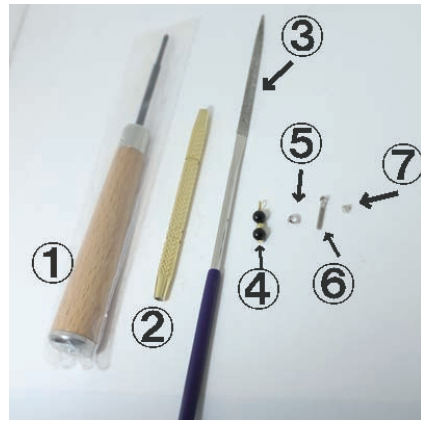

- セット内容
- ①専用ドライバー
 - ②締め付け工具
 - ③ヤスリ
 - ④チャーム
 - ⑤マル環
 - ⑥eyering ネジ
 - ⑦袋ナット


※工具などはロットにより
変更される場合があります



1.
eyering を取り付け
るほうのネジを



2.
専用のドライバーで
取り外します
- 取り外したネジは
お客様のご自身で
大切に保存してお
いてください

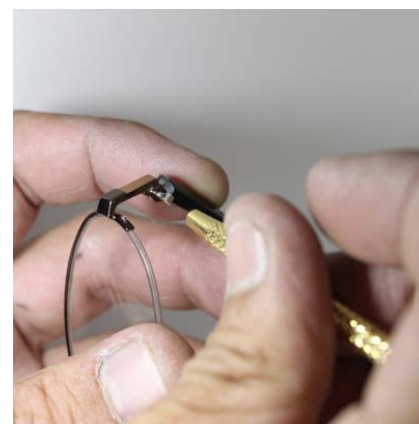


3.
締め付け工具で
eyering をメガネの
下側から根元まで
ねじ込みます



4.
ねじ込んだネジの
先にマジックなどで
しるしをつけます



5.
しるしの位置は
金具から出た部分が
1mm 前後の部分です
- 長くしすぎると
取付後の眼鏡の
ウデの動きが
柔らかくなるので
ご注意ください

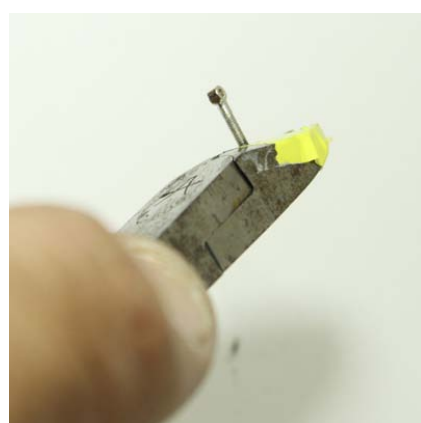

6.
しるしの位置で
ニッパーなど
(ご自身でご用意
ください) で
eyering を切ります
- 切りカスが飛びます
のでご注意ください



7.
切断面を付属の
ヤスリでなめらか
にします
不十分だと眼鏡に
取り付ける際に
うまく、ねじ込め
なくなります

